


# Manuel badgemaskine - Betjeningsvejledning.

Brug kun originale badgedele i maskinen og i den rigtige størrelse. I kan altid købe flere dele på siden [www.badgeland.dk](http://www.badgeland.dk). Husk at maskinerne også kan lave: Magneter, nøgleringe, oplukkere, spejle, øreringe, pins, navneskilte mm. alt efter den valgte størrelse.

1  
Pladser maskinen foran dig på en fast overflade som på billede 1. Du kan evt. skrue maskinen fast for øget stabilitet. Læg forsiden i venstre matrice med den skarpe side nedad. Derpå lægges det udklippede motiv (max 110g papir) samt mylarfolien. Der befinder sig nu 3 dele i den venstre matrice. I den højre matrice lægges nu bagsideringen eller bagsiden (*alt efter størrelsetype*) med den skarpe side op. For at motivet kommer til at vende rigtigt på det færdige badge husk på en regl der hedder at bagsiden skal ligge omvendt af motivet.





2  
Drej nu venstre matrice med uret rundt, indtil matrice skufferne står lodret. Vær opmærksom op at den er drejet helt om og, at den forbliver i denne position.

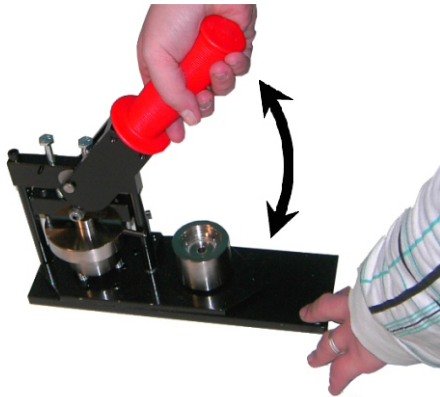

3  
Nu er du klar til at trykke ned på håndtaget for første gang. Pres helt i bund. De tre første dele er nu presset sammen og holdes på plads af maskinen.


4  
Drej nu matrice skufferne en omgang mod uret så skufferne bytter plads. Den højre skuffe vil nu være øverst. De tre første dele befinder sig stadig oppe i presseværktøjet.

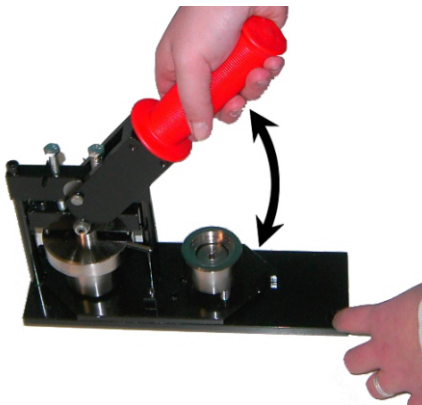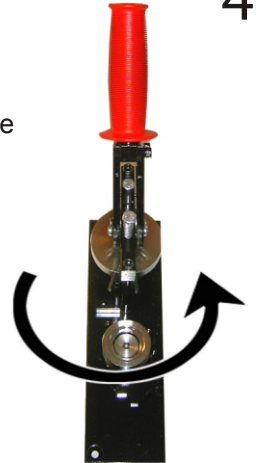

5  
Nu er du klar til at trykke ned i håndtaget for 2. og sidste gang. Pres håndtaget helt i bund. Alle delene er nu presset sammen.

6  
Til sidst mangler du kun at dreje matrice skufferne tilbage i vertikal retning. Du kan nu få dit nyslåede badge ud af maskinen.

Specielt ved 22 og 25mm badges:  
Efter du har lavet badget færdigt mangler du som en sidste ting at montere den løse nål på badgen. Dette gøres nemmest ved at presse enden på nålen ind i badgen og vride det på plads til det siger klik.

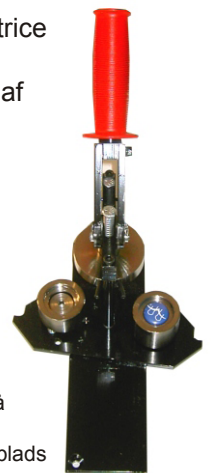

Pleje af maskinen: Hvis du ikke bruger maskinen i længere tid anbefaler vi at du smører maskinen ind i et tyndt lag cykel eller værkstedsolie. fjern det overskydende olie så kun et tyndt lag film efterlades på maskinen. Dette lag gør at maskinen ikke kan ruste de steder hvor overflade lakken evt. skulle have fået ridser. Maskinens matrice dele er lavet i rustfrit stål og ruster ikke. Vi anbefaler udelukkende behandlingen, af kosmetiske grunde. Når maskinen anvendes efter lang tids pause er det også en god ide at dryppe en lille smule olie i de bevægelige dele.